

Погрузка краном

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность несчастного случая вследствие некомпетентной погрузки!

Некомпетентная погрузка может привести к несчастным случаям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

- ▶ Никто не должен находиться в опасной зоне.
- ▶ Учитывать погрузочный вес. Вес дополнительно установленных принадлежностей следует добавить к весу транспортного средства.
- ▶ Поднимать транспортное средство допускается только посредством подходящих чалочных средств.

Указание

Возможное повреждение транспортного средства в результате ненадлежащей загрузки.

- ▶ Учитывать погрузочный вес. Вес дополнительно установленных принадлежностей следует добавить к весу транспортного средства.
- ▶ Поднимать транспортное средство допускается только посредством подходящих чалочных средств.

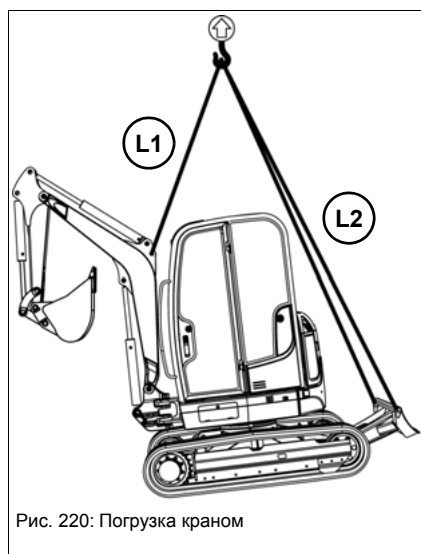


Рис. 220: Погрузка краном

1. – см. главу "Погрузка краном" на стр. 2-12
2. Установить опорожненный стандартный ковш и надежно заблокировать.
3. Удалить все загрязнения на транспортном средстве.
4. Установить транспортное средство на горизонтальном, твердом и ровном основании.
5. Провернуть стандартный ковш вовнутрь и опустить в транспортное положение.
6. Полностью поднять подъемную стрелу.
7. Подтянуть рукоять ковша.
8. Поднять отвальный щит.
9. Заглушить двигатель.
10. Снять давление с гидравлической системы путем многократного воздействия на рычаг управления.
11. Поднять держатель управляющего рычага вверх.
12. Вытянуть ключ зажигания и сохранить.
13. Удалить все свободные предметы внутри транспортного средства.
14. Покинуть кабину водителя, закрыть двери транспортного средства и все кожухи и заблокировать.
15. Закрепить подходящие чалочные средства в точках подъема.
16. Медленно приподнять транспортное средство настолько, чтобы отсутствовал контакт с землей.
17. Подождать, пока транспортное средство не прекратит качаться.
18. Если равновесие, а также состояние и положение чалочных средств, удовлетворительное, медленно поднять транспортное средство на требуемую высоту и погрузить.

Предписанные значения длины **L1** и **L2** подъемных приспособлений:



Длина	Размеры
L1	1850 мм (73 дюйма)
L2	3400 мм (11'-2")

Допустимые нагрузки	Сила
Подъемная проушина стрелы	40 кН (8992 фунта)
Подъемная проушина отвального щита	40 кН (8992 фунта)

**Информация**

Гарантия изготовителя не распространяется на повреждения или несчастные случаи при погрузке или транспортировке.